

WECOMXB Kullanma Kılavuzu

Kızıl ötesi ışıklı kapı dedektörü





Montaj

- 1) Boy fotoselini cıvatalar ile deliklerden sabitleştirmek suretiyle kabin/kabin kapılarına ışık kaynağını ve alıcıyı sağlamca tutturunuz.
- 2) Aynı hizada ışık kaynağını ve alıcıyı sabitleştiriniz.
- 3) Güç ünitesini kabinin üstüne takınız. Çelik kapağı topraklayınız.
- 4) Güç ünitesine besleme gerilimini bağlayınız. Çıkış terminalerinden sisteme bağlantıları yapınız.
- 5) Işık kaynağı ve alıcı kablolarını güç ünitesine bağlayınız. Her iki kablonun kolayca bükülebilir olduğundan emin olunuz. Konektörleri her iki tarafa sıkıca bağlayınız.


Arıza Tespiti

- 1) Alıcıda LED yanmamaktadır *Kablo kopmuştur veya bağlanmamıştır.*
- 2) Kapı dedektörü çalışmaktadır, fakat Kırmızı LED hızlı yanıp sönmektedir *En az bir diyot kopmuştur. Sistem çalışmaz. Onarılması gerekir.!*
- 3) RX & TX arasında herhangi bir müdahale olmadan Yeşil ve Kırmızı LED yanmaktadır. *Plastik filtre çok kirlidir. Yakında bulunan farklı kızılötesi cihazlardan etkilenmektedir. Ortamda çok yüksek lux. değerinde ışık yanmaktadır. Sistem arızalıdır.*
- 4) LED doğru olarak yanmaktadır, fakat asansör kapısı açılmamaktadır *N.K/N.A kontaklara bağlantı yanlış yapılmıştır. Çıkış rölesi bozulmuştur. Kabloyu kontrol ediniz*

- 5) Güç ünitesindeki Yeşil LED in yanmaktadır *Güç besleme devresi kablosu kopmuştur veya bağlı değildir Yanlış bağlantı yapılmıştır Terminal bağlantısı gevşek olabilir Güç ünitesi arızalanmıştır, değiştirilmesi gerekir.*

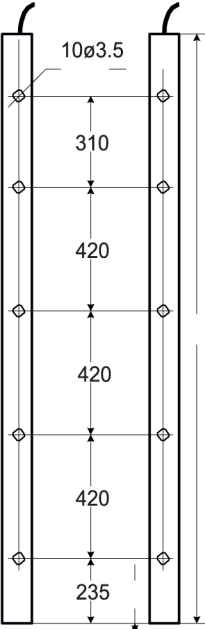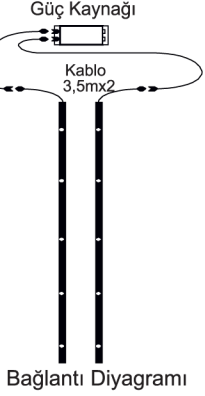

Montaj delik pozisyonu



Montaj pozisyonu

Not

Bağlantı kablolarını yüksek voltaj, yüksek akım kablolarından uzak tutunuz
Bağlantı kablolarını kapı motorundan ve kapı tahrikinden uzak tutunuz

Güneş ışınının doğrudan doğruya alıcı RX'e girmesini önleyiniz Kızılötesi ışık kaynaklarının alıcı RX'e girmesini önleyiniz.

Yumuşak bir havlu ile ön yüzeyi temizleyiniz. Bu havlu kuru veya hafif nemli olabilir, ancak ıslak olmaması gerekir.


Kızılötesi ışık lenslerine zarar vermemek için ön yüzeyi çizmeyiniz Kenarları bükmeyiniz veya kıvrımayınız.

DC Güç Ünitesi

PWS-24	DC24V±20%,3W
--------	--------------

AC Güç Ünitesi

PC01/220	AC220V±15%,50Hz,3W
PC01/110	AC110V±15%,50Hz,3W

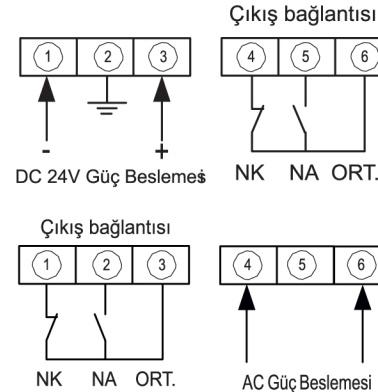

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY
UYGUNLUK BEYANI

MANUFACTURERS:
(ÜRETİCİ) SİMEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADDRESS:
(ADRES) FERİATPAŞA MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. 24.SK. NO:10/A
ATAŞEHİR-İSTANBUL TÜRKİYE

PRODUCT:
(ÜRÜN) ELEVATOR LIGHT CURTAIN

TRADEMARK:
(MARKA) MOLIK

TYPE/MODEL:
(TİP/MODEL) WECOMXB-Q5 SERIES, WECOMXB-Q8 SERIES

BASE OF ATTENTION:
(DAYANILAN) FILE OF TECHNICAL DOCUMENTATION, TEST REPORT, OPERATING MANUAL
(TEKNİK DOSYA, TEST RAPORU, KULLANMA KILAVUZU)

APPLIED EC DIRECTIVES:
(UYULANAN A.T. YÖNETMELİKLERİ) ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE – 2004/108/EC
(2004/108/AT ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ)

APPLIED STANDARDS:
(UYULANAN STANDARTLAR) EN 12015:2004, EN 55011:2009+A1:2010,
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013,
EN 12016:2013, EN 61000-4-2:2009,
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010,
EN 61000-4-4:2004+A1:2010, EN 61000-4-5:2006,
EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004,
EN 81-20:2014

LAST TWO DIGIT YEAR OF:
(SON 2 BASAMAKLI YIL) CE MARK AFFIXED 16
CE (İŞARETİ) YERLEŞTİRİLMİŞTÜR 16

WE "SİMEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ." HEREBY
DECLARE THAT SPECIFIED ABOVE CONFORMS COVERING EUROPEAN PARLIAMENT
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE – 2004/108/EC

BİZ "SİMEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ." OLARAK
YUKARIDA BELİRTİLEN ÜRÜNÜMÜZÜ AVRUPA TOPLULUĞU YÖNETMELİKLERİ 2004/108/AT
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİNE GÖRE UYGUN OLDUĞUNU BEYAN EDERİZ.

İSTANBUL, Türkiye
Date: 18/10/2016

simeks Elektrik Elektronik Malzeme San.ve Tic.Ltd.Şti.
Ferhatpaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. 24. Sok. No: 10/A
34888 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 661 66 40 Pbx / 0216 661 66 43

DECLARATION OF CONFORMITY

www.simekselektrik.com.tr Tel: 0216 661 66 40 (Pbx) Fax: 0216 661 66 43

Simeks Elektrik Elektronik Malzeme San.ve Tic.Ltd.Şti.

Ferhatpaşa Mah.Fevzi Çakmak Cad.24.Sok.No:10A 34888

Ataşehir/İstanbul

Tel:0216 6616640

Fax:0216 6616643

info@simekselektrik.com.tr

www.simekselektrik.com.tr